
# Energiesäulen: ESP14-1*-L



## Spezifikation:

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | ESP14-1*-L |
| **Produktgruppe:** | Energiesäulen |
| **Einheiten:** | 5 |
| **Bestückung:** | 4 x Schutzkontaktsteckdose<br>1 x CEE 5/16A 400V/6h |
| **Absicherung:** | 2 x LS, B16, 1-pol<br>1 x LS, C16, 3-pol<br>1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol |
| **Anschluss:** | 1 x Klemmkasten 5 x 2 x 10 mm² |
| **Verdrahtung:** | Anschlussfertig vorverdrahtet |
| **Bauform:** | Säule |
| **Untergrund:** | Für Stein, Beton und Asphalt geeignet |
| **Montage-Art:** | Aufboden |
| **Türmerkmale:** | • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen<br>• Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar |
| **Einsatzbereich:** | Außenbereich |
| **EAN:** | 0706332886298 |

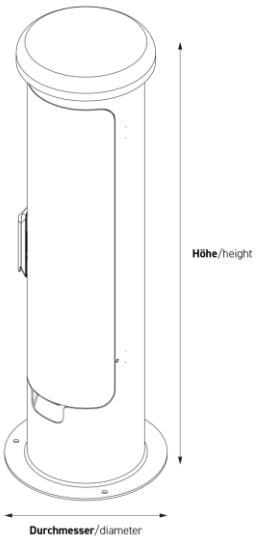


## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP 44 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 44 (im genutzten Zustand) |
| **Schutzklasse:** | SK I |
| **Material:** | • Säule aus 3mm Edelstahl (1.4301)<br>• Geräteträger aus Edelstahl (1.4301) |
| **Farbe:** | DB701(*-6) / DB703(*-7) oder nach Absprache |
| **Oberfläche:** | Pulverbeschichtet |
| **Gewicht:** | 36,00 kg |
| **Abmessungen:** | Ø: 350 mm<br>Höhe: 1131 mm |
| **Zuleitung:** | Unten |
| **LED-Leistung:** | 8,5 Watt |
| **Farbtemperatur:** | 3000 K |
| **Lichtstrom:** | 765 lm |
| **Lebensdauer:** | 50000 h |
| **Lichtsteuerung:** | programmierbare Astro-Schaltuhr |

## Besonderheiten:

| | |
|---|---|
| **Opt. Zubehör:** | Art.-Nr. BAESP14 - Erdstück/ Bodenanker für ESP14 |
| **Features:** | • Komplett einbaufertig vormontiert<br>• Mit Beleuchtung<br>• Schaltung über Dämmerungssensor<br>• Netzteil: 230V-AC / 24V-DC |



BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK