Energiesäulen: ESP24-2*-L



Spezifikation:

Artikel-Nr.:	ESP24-2*-L
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	10
Bestückung:	8 x Schutzkontaktsteckdose 1 x CEE 5/16A 400V/6h 1 x CEE 5/32A 400V/6h
Absicherung:	4 x LS, B16, 1-pol 1 x LS, C16, 3-pol 1 x LS, C32, 3-pol 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
Anschluss:	1 x Klemmkasten 5 x 4 x 16 mm²
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Türmerkmale:	• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332886267

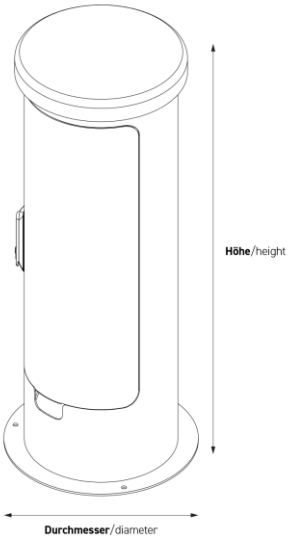

Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Schutzklasse:	SK I
Material:	Säule aus 3mm Edelstahl (1.4301)
Farbe:	DB701(*-6) / DB703(*-7) oder nach Absprache
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	43,50 kg
Abmessungen:	Ø: 450 mm Höhe: 1145 mm
Zuleitung:	Unten
LED-Leistung:	12,5 Watt
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtstrom:	1125 lm
Lebensdauer:	50000 h
Lichtsteuerung:	programmierbare Astro-Schaltuhr

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAESP24 - Erdstück/ Bodenanker für ESP24
Features:	• Komplett einbaufertig vormontiert • Mit Beleuchtung

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK